8322LS Baseball Controller Plate

Scoreboard Type: 500

Power Supply Outputs:
POWER 1 (Dual):
P1.1 ≈ 4.40A P1.2 ≈ 4.37A
POWER 2 (Quad):
P2.1 ≈ 3.87A P2.2 ≈ 3.87A
P2.3 ≈ 3.87A P2.4 ≈ 3.87A
POWER 2 (Quad):
P3.1 ≈ 3.87A P3.2 ≈ 2.92A
P3.3 ≈ 3.87A P3.4 ≈ 2.92A

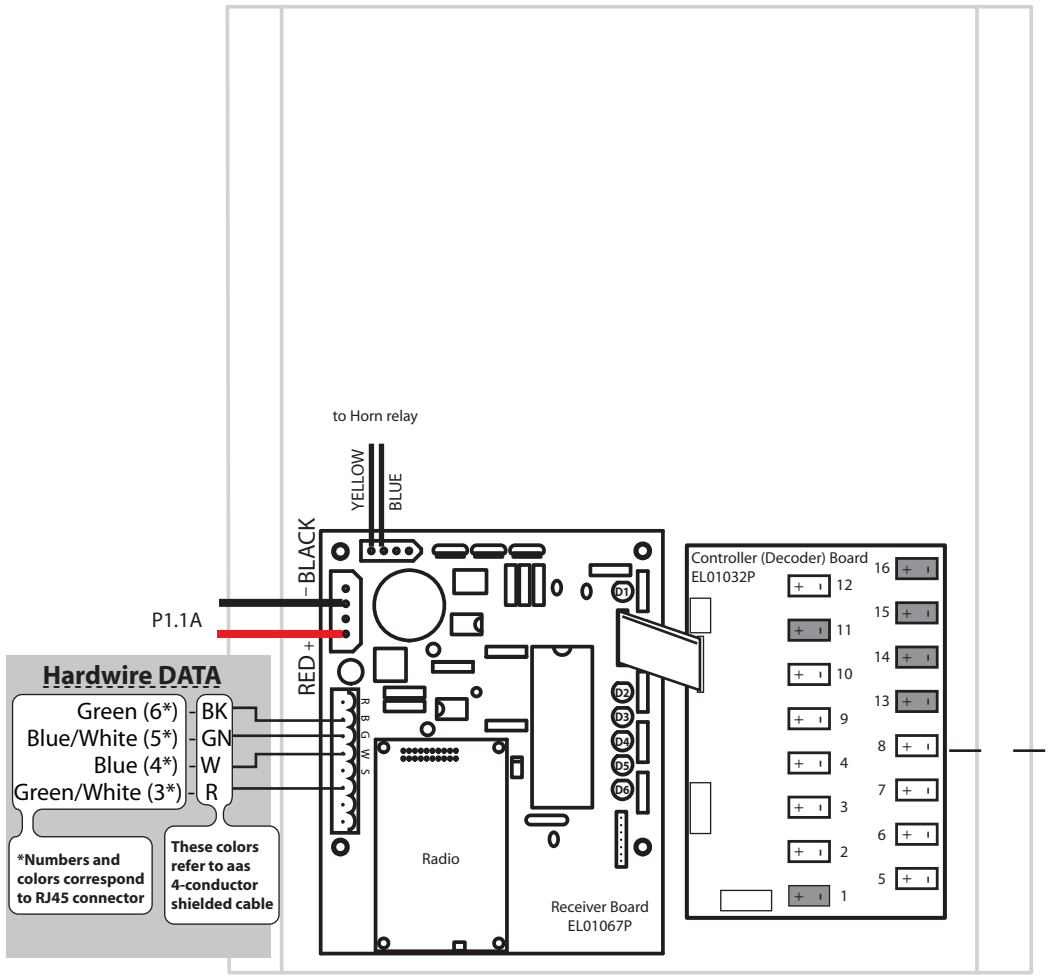

DIGIT OUTPUTS

2. Guest Runs, Inn 9,10
3. Home Runs, Inn 9,10
4. On Base Indicators
5. Ball, Strike, Out, Hit/Error
6. Guest Hits, Errors
   Home Hits Errors
7. Guest Inn 1-4(or 1-8)
8. Guest Inn 5-8
9. Home Inn 1-4 (or 1-8)
10. Home Inn 5-8
12. At Bat

NOT USED: 1,11,13-16

"C" refers to controller board output. If Indicators are used, C4 data will go to the Indicator Driver Board and then to the digit(s).

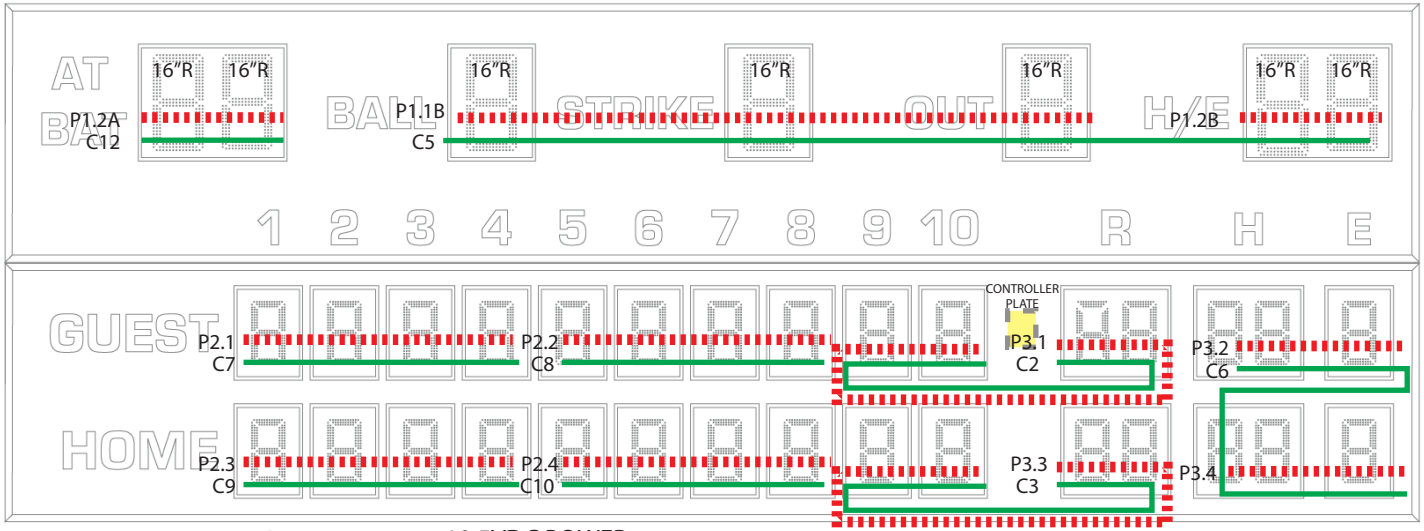

All Digits in lower panels are 12"Red. = DATA = 10.5VDC POWER

115 VAC / 60 Hz - 8.5 Amps

rev. 7.29.11